

ТОЙОТА НИЛУХ

Артикул: Сталь 1.05744.1 Радиатор, 1.05745.1 Картер

1.05746.1 КПП

Кузов: Все


Год выпуска: 2007-

Объем двигателя: 2,5D-4D; 3,0TD

Тип КПП: М5, А4

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	4 Шт.
2. Болт М8х30.....	4 Шт.
3. Болт М10х20.....	2 Шт.
4. Болт М10х70.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х80.....	2 Шт.
6. Шайба 8.....	8 Шт.
7. Шайба 10.....	4 Шт.
8. Кронштейн.....	2 Шт.

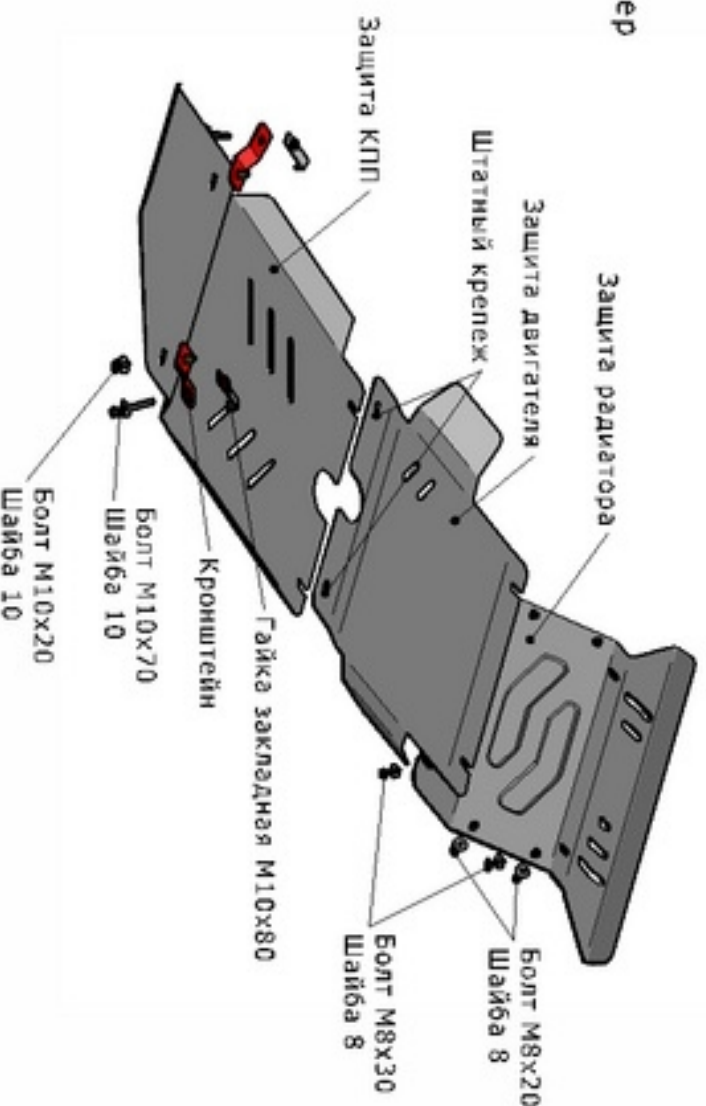

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Закрепить кронштейны к поперечной балке болтами М10х70 к гайкам закладным М10х80 в задней запрещенной части автомобиля.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
3. Защиту радиатора и защиту картера крепить на штатные точки крепления.
4. Переднюю часть защиты КПП крепить совместно с защитой двигателя, заднюю часть крепить болтами М10х20 к установленным кронштейнам.

вся продукция сертифицирована



техническая поддержка: автоброня.рф