

# RICOCHET

## Paint Protection Film

### RICOCHET


#### Высококачественная пленка для защиты покрытия автомобиля

#### Общее описание:

Ricochet – двухслойная уретановая пленка толщиной 8 Mil (0,2 мм) с прозрачным клеевым слоем. Пленка состоит из двух слоев уретана: жесткого и гибкого, что обеспечивает превосходную износостойкость, но в то же время простоту нанесения.

Пленка специально разработана для защиты окрашенных и прочих уязвимых поверхностей. Улучшает функциональность и сохраняет внешний вид на долгое время.

Пленка устойчива к воздействию разрушительных ультрафиолетовых лучей, отклеиванию с поверхности и появлению трещинок. Ricochet легко наносится и сохраняет прозрачность, стойкость и великолепные характеристики, а также придает устойчивость к химическим и механическим воздействиям (ударам гравия). Кроме того, пленка достаточно гибкая и подходит для нанесения на поверхности со сложными формами и изгибами.

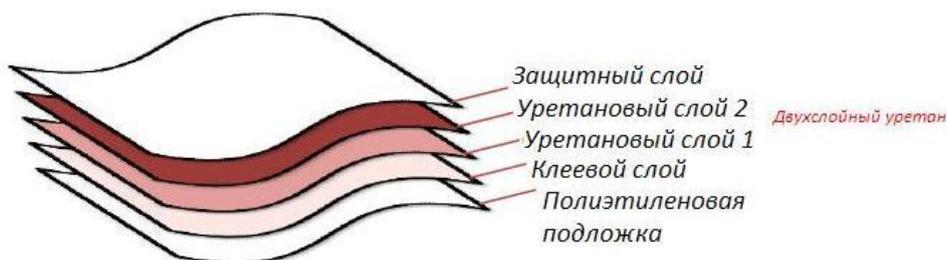

#### Технические характеристики:

Ricochet	
Толщина клеевого слоя	1,6 Mil (0,04 мм)
Толщина продукта	6,4 Mil (0,16 мм) Прозрачный уретан (без эффекта желтения)
Толщина защитного слоя	3,1 Mil (0,07 мм) (полиэтилен)
Усилие на отклеивание	2354,293 гс/дюйм (9,08 Н/см) Пленка тянется при отклеивании
Прочность на разрыв (фунт/дюйм и Н/25 мм)	52,32783 фунта/дюйм (9,141829 Н/25 мм)
Удлинение при разрыве, %	581,2442
Тест на удары гравием	Тест пройден (трещины отсутствуют)
Устойчивость к погодным факторам – 24 месяца Аризона, южная сторона, угол - 45° (диапазон температур +1°C - +42°C)	Тест пройден Нет значительных изменений в блеске Нет значительных изменений в свойствах клея Нет трещин или отвердевших участков
Устойчивость к химическим веществам (6 циклов) Изопропиловый спирт/вода (1:1) Дизельное топливо (погружение/протираание) Очищающий состав	Без изменений Без изменений Без изменений